


4034


LUMINÁRIA TETO DE ENCASTRAR COM ABA DE REMATE



DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

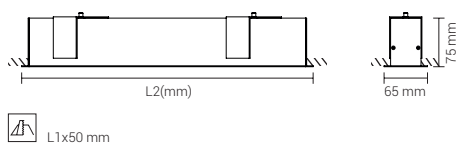

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .



CODE	LAMP	L1 (mm)	L2(mm)
4034.114.xAL	T5 14W	570	590
4034.121.xAL	T5 21W	870	890
4034.128.xAL	T5 28W	1170	1190
4034.135.xAL	T5 35W	1470	1490
4034.124.xAL	T5 24W	570	590
4034.139.xAL	T5 39W	870	890
4034.149.xAL	T5 49W	1470	1490
4034.154.xAL	T5 54W	1170	1190
4034.180.xAL	T5 80W	1470	1490

Luminária em alumínio extrudado. Difusor parabólico em alumínio brilhante.

Luminaire in extruded aluminium. Glossy aluminium parabolic diffuser.

Luminaria en aluminio extruido. Difusor parabólico en aluminio brillante.

Luminaire encastrée en aluminium extrudé. Diffuseur parabolique en aluminium brillant.



DRIVER 220-240VAC-50/60Hz · 50 000 @L80, B10, TA 25°C
CRI>80 · UGR <19

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2

CORES E ACABAMENTOS . COLORS AND FINISHES . COLORES Y ACABADOS . COULEURS ET FINITIONS .

- 1 Branco
White . Blanco . Blanc .
- 3 Cinza Satinado
Satin Gray . Gris Satinado . Gris Satin .
- 4 Escovado
Brushed . Cepillado . Brossé .
- Grafite
Graphite . Grafito . Graphite .
- 9 Preto
Black . Negro . Noir .
- 0 RAL sob consulta
RAL on request . RAL bajo consulta . RAL sur demande .
- A Alumínio
Aluminium . Aluminio . Aluminium .

1-10V
code:
0Y00.000.0XX > Y+1

DALI
code:
0Y00.000.0XX > Y+2

Pode ser instalado em linhas contínuas, com o comprimento pedido. Outras medidas sob consulta.
Can be installed in continuous lines, with the requested length. Other measures available under consultation.
Puede ser instalado en líneas continuas, con la longitud solicitada. Otros comprimentos bajo pedido.
Peut être installé en lignes continues, avec la longueur demandée. Des autres mesures disponibles sur demande.