

4053

100mm




Luminária suspensa para aplicação em espaços interiores, com projecção de luz descendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato. Driver incorporado. Florão standard: saliente redondo (outras opções disponíveis na página nº2).

Suspended luminaire for indoor application, with downward light projection. Extruded aluminum body with the possibility of painting in different colors. Polycarbonate diffuser. Incorporated driver. Standard ceiling rose: round surface (other options available on page nº2).

Luminaria suspendida para aplicación interior, con proyección de luz descendente. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différents couleurs. Difusor en polycarbonate. Driver incorporado. Florón estándar: superficie redondo (outras opciones disponibles en la página nº2).

Luminaire suspendu pour application intérieur, avec projection de lumière descendant. Corps de aluminium extrudido con posibilidad de pintar en diferentes colores. Diffusor en polycarbonate. Driver intégré. Fleuron standard: rond saillant (autres options disponibles page nº2).

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

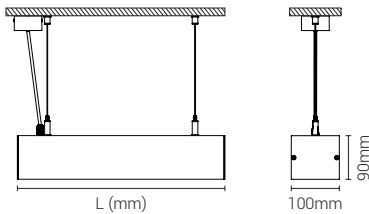

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 50581:2012, IEC 61000-3-2:2014, EN 61547:2009

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC · 50/60Hz


FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K
MacAdam 3 · 50.000 h · L90B50 · Ta -20°C a 45°C · CRI 90 · Regulable · ∠ 108°


CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
- 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- 3 Cinza Satinado . Satin Gray . Gris Satinado . Gris Satin .
- xxL 4 Escovado . Brushed . Cepillado . Brossé .
- 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
- 9 Preto . Black . Negro . Noir .
- 0 RAL sob consulta . RAL on request . RAL bajo consulta . RAL sur demande .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

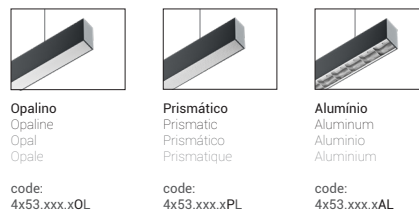

DETALHES TÉCNICOS . TECHNICAL DETAILS . DETALLES TÉCNICOS . DÉTAILS TECHNIQUES .




APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação suspensa | Projecção de luz descendente
Suspended application | Downward light projection
Aplicación suspendida | Proyección de luz descendente
Application suspendue | Proyección de luz descendant

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .



FT02-00

4053 IK05 IP40 LED Module		
Code	L (mm)	Flow/Power (approx. 183lm/W)
4053.029.xxL	290	1100 lm
4053.043.xxL	430	1650 lm
4053.057.xxL	570	2200 lm
4053.071.xxL	710	2750 lm
4053.085.xxL	850	3300 lm
4053.099.xxL	990	3850 lm
4053.113.xxL	1130	4400 lm
4053.127.xxL	1270	4950 lm
4053.141.xxL	1410	5500 lm
4053.155.xxL	1550	6050 lm
4053.169.xxL	1690	6600 lm
4053.183.xxL	1830	7150 lm
4053.197.xxL	1970	7700 lm
4053.211.xxL	2110	8250 lm
4053.225.xxL	2250	8800 lm
4053.239.xxL	2390	9350 lm
4053.253.xxL	2530	9900 lm
4053.267.xxL	2670	10450 lm
4053.281.xxL	2810	11000 lm
4053.295.xxL	2950	11550 lm
4053.309.xxL	3090	12100 lm
4053.323.xxL	3230	12650 lm
4053.337.xxL	3370	13200 lm
4053.351.xxL	3510	13750 lm
4053.365.xxL	3650	14300 lm
4053.379.xxL	3790	14850 lm
4053.393.xxL	3930	15400 lm
4053.407.xxL	4070	15950 lm
4053.421.xxL	4210	16500 lm
4053.435.xxL	4350	17050 lm
4053.449.xxL	4490	17600 lm
4053.463.xxL	4630	18150 lm
4053.477.xxL	4770	18700 lm
4053.491.xxL	4910	19250 lm
4053.505.xxL	5050	19800 lm

code: 0Y00.000.OXX > Y+1

code: 0Y00.000.OXX > Y+2

4053 - Aluminum Diffuser IK05 IP20 LED Module		
Code	L (mm)	Flow/Power (approx. 183lm/W)
4053.057.xAL	565	2200 lm
4053.085.xAL	845	3300 lm
4053.113.xAL	1125	4400 lm
4053.141.xAL	1405	5500 lm
4053.257.xAL	565	4400 lm
4053.285.xAL	845	6600 lm
4053.211.xAL	1125	8800 lm
4053.215.xAL	1405	11000 lm

code: 0Y00.000.OXX > Y+1

code: 0Y00.000.OXX > Y+2

Pode ser instalado em linhas contínuas com o comprimento pedido. Outras medidas sob consulta.
Can be installed in continuous lines with the requested length. Other measures available under consultation.
Puede ser instalado en líneas continuas con la longitud solicitada. Otros comprimentos bajo pedido.
Peut être installé en lignes continues avec la longueur demandée. Des autres mesures disponibles sur demande.

KIT DE EMERGÊNCIA OPCIONAL . OPTIONAL EMERGENCY KIT . KIT OPCIONAL DE EMERGENCIA . KIT D'URGENCE EN OPTION .

KIT EMG
1 H

KIT EMG
3 H

Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130 mm de comprimento.
These fixtures can include these electrical components from 1130mm in length.
Estas luminarias pueden incluir estos componentes eléctricos a partir de 1130 mm de longitud.
Ces luminaires peuvent inclure ces composants électriques à partir de 1130 mm de longueur.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética A++.

This product contains a light source of energy efficiency class A++.

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética A++.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++.


As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.

FT02-00

FLORÃO . CEILING ROSE . FLORÓN . FLEURON .

Standard/Incluído . Standard/Included . Estándar/Incluido . Standard/Incluso

1 2 7 9



5084.FSR.xXX | Ø58mm
Florão Saliente Redondo
Round Surface Ceiling Rose
Florón de Superficie Redondo
Fleuron Rond Saillant

Versão considerada sempre, excepto quando o cliente indicar uma das opções na encomenda.
Always considered version, except when the client states one of the options in its order.

Versión siempre considerada, excepto cuando el cliente indique una de las opciones en su pedido.


Versión toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options dans leur commande.

Opção . Option . Opción . Option .



5084.FSQ.xXX | 58x58mm
Florão Saliente Quadrado
Squared Surface Ceiling Rose
Florón de Superficie Cuadrado
Fleuron Carré Saillant

Opção . Option . Opción . Option .



5084.FER.xXX | Ø55mm
Florão Encastrado Redondo
Round Recessed Ceiling Rose
Florón Empotrado Redondo
Fleuron Rond Encastré

Opção . Option . Opción . Option .



5084.FEQ.xXX | 50x50mm
Florão Encastrado Quadrado
Squared Recessed Ceiling Rose
Florón Empotrado Cuadrado
Fleuron Carré Encastré

CAIXA PARA DRIVER . DRIVER BOX . CAJA PARA DRIVER . BOÎTE POUR DRIVER .



5084.CDR.xXX
Caixa para Driver
Driver Box
Caja para Driver
Boîte pour Driver

1 2 7 9


CABO DE SUSPENSÃO . SUSPENSION CABLE . CABLE DE SUSPENSION . CÂBLE DE SUSPENSION .



5084.COS.XXX
Standard 1,5m

5084.COx.XXX	
Code	Designation
5084.CO2.XXX	Suspension Cable 2 meters
5084.CO3.XXX	Suspension Cable 3 meters
5084.CO4.XXX	Suspension Cable 4 meters
5084.CO5.XXX	Suspension Cable 5 meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .



5084.xAx.XXX
Standard 1,5m

5084.xAx.XXX	
Code	Designation
5084.3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
5084.3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
5084.3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
5084.3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5084.5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5084.5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5084.5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5084.5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .