


5544

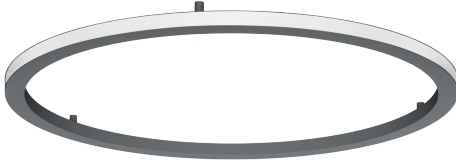

Luminária saliente para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz exterior. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino. Driver remoto.


Surface luminaire for indoor application, with exterior light projection. Extruded aluminum body with the possibility of painting in different colors. Polycarbonate diffuser in opaline version. Remote driver.

Luminaria de superficie para aplicación interior, con proyección de luz exterior. Cuerpo de aluminio extruido con posibilidad de pintar en diferentes colores. Difusor en policarbonato opal.

Luminaire surface pour application intérieure, avec projection d'éclairage extérieure. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate opale. Driver à distance.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

Informação Importante: Driver Remoto (Não integrado na luminária)
 Important Information: Remote Driver (Not integrated in the luminaire)
 Información Importante: Driver Remoto (No integrado en la luminaria)
 Informations Importantes: Driver à Distance (Pas incorporé dans la luminaire)

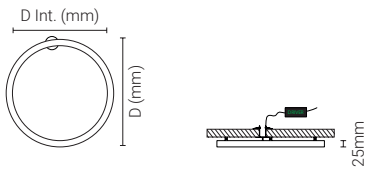

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 62031-2008,

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



DETALHES TÉCNICOS . TECHNICAL DETAILS . DETALLES TÉCNICOS . DÉTAILS TECHNIQUES .



FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

REMOTE DRIVER: 220-240VAC · 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 2700K | 3000K | 4000K

MacAdam 3 · 50.000 h · L70B10 · CRI 80 · Regulable

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
- 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
- 9 Preto . Black . Negro . Noir .
- 0 RAL sob consulta . RAL on request . RAL bajo consulta . RAL sur demande .

APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .




ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

- 0 Opalino . Opaline . Opal . Opale .

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRIA . PHOTOMÉTRIE .

Luminous Intensity Distribution Curve - 5544.125.xOL



KIT DE EMERGÊNCIA OPCIONAL . OPTIONAL EMERGENCY KIT . KIT OPCIONAL DE EMERGENCIA . KIT D'URGENCE EN OPTION .



Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos.
These fixtures can include these electrical components.
Estas luminarias pueden incluir estos componentes eléctricos.
Ces luminaires peuvent inclure ces composants électriques.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética A++.

This product contains a light source of energy efficiency class A++.

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética A++.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++.

5544 | IK05 | IP20 | LED Strip

Code	D (mm)	D Int. (mm)	H (mm)	Flow/Power (approx. 138lm/W)
5544.035.xOL	366	316	25	1500 lm
5544.045.xOL	462	412	25	2100 lm
5544.065.xOL	653	603	25	3000 lm
5544.095.xOL	971	921	25	4500 lm
5544.125.xOL	1258	1208	25	6000 lm
5544.150.xOL	1512	1462	25	7050 lm
5544.200.xOL	2022	1972	25	9450 lm
5544.250.xOL	2499	2449	25	12000 lm



code:
0Y00.000.0XX > Y+2

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.

FT02-00

Informação sujeita a correção ou alteração sem aviso prévio . Information subject to correction or change without notice . Información sujeta a corrección o cambio sin previo aviso . Information sujet de correction ou de modification sans préavis .