


2524

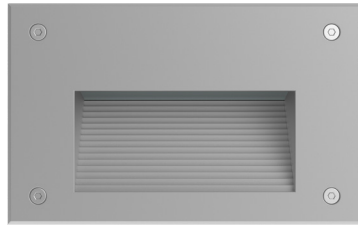


Luminária de encastrar de parede com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz frontal. Aro em alumínio fundido pintado. Corpo em alumínio injetado. Vidro fosco de proteção incluído. Driver incorporado. Caixa de encastrar incluída.

Recessed wall luminaire with trim for outdoor application, with front light projection. Outer rim in die-casted aluminium, painted. Injected aluminium body. Protective frosted glass included. Incorporated driver. Recessed box included.

Luminaria empotrada de pared con marco para aplicación exterior, con proyección de luz frontal. Aro exterior en aluminio fundido pintado. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio mate de protección incluido. Driver incorporado. Caja de empotrar incluida.

Luminaire encastré du mur avec cadre pour application extérieur, avec projection de lumière devant. Jante extérieure en fonte d'aluminium fondu peint. Corps en aluminium injecté. Verre givré de protection inclus. Driver intégré. Boîte d'encastrement incluse.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

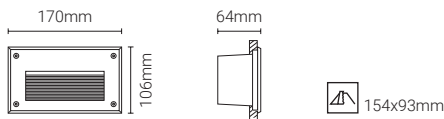

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, IEC 60529

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC · 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 3000K | 4000K
50.000 h · L70 · CRI >80 · Regulable

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
- 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
- 9 Preto . Black . Negro . Noir .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

.xFL | **F** Fosco . Matte . Mate . Givré .

APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação de encastrar com aba | Projeção de luz frontal
Recessed application with rim | Front light projection
Aplicación empotrada con marco | Proyección de luz frontal
Application encastré avec cadre | Projection de lumière devant

2524 IK10 IP65 LED	
Code	Flow/Power (approx.)
2524.103.xFL	3W - 285 lm
2524.105.xFL	5W - 570 lm