

2508




Luminária saliente de piso para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio de fundição de alta pressão. Difusor transparente. Suporte em aço inoxidável. Driver incorporado.

Surface floor luminaire for outdoor application, with orientable light projection. High-pressure casting aluminium body. Transparent diffuser. Stainless steel support. Incorporated driver.

Luminaria de superficie de piso para aplicación exterior, con proyección de luz orientable. Cuerpo en aluminio de fundición a alta presión. Difusor transparente. Soporte de acero inoxidable. Driver incorporado.


Luminaire surface de sol pour application extérieur, avec projection de lumière orientable. Corps en aluminium coulé de haute pression. Diffuseur transparent. Support en acier inoxydable. Driver intégré.

DETAHES DO PRODUTO . PRODUCT DETAILS . DETALLES DEL PRODUCTO . DÉTAILS DU PRODUIT .



Ângulo de abertura 30°.
Opening angle 30°.
Angulo de abertura 30°.
Angle d'ouverture 30°.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

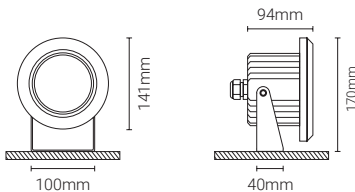


APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação saliente de piso | Projeção de luz orientável
Suspended application floor | Orientable light projection
Aplicación suspendida de piso | Proyección de luz orientable
Application suspendue de sol | Projection de lumière orientable

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .

Luminous Intensity Distribution Curve - 2508.111.7TL

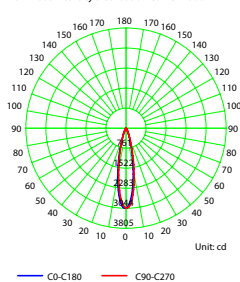

2508 IK06 IP65 LED	
Code	Flow/Power (approx.)
2508.111.7TL	11W - 1040 lm

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529,

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC · 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 3000K | 4000K

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

.7TL | 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

.7TL | T Transparente . Transparent . Transparente . Transparent .

ESPETO . SKEWER . PINCHO . BROCHETTE .



2500.000.xXX

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.