


## 6024

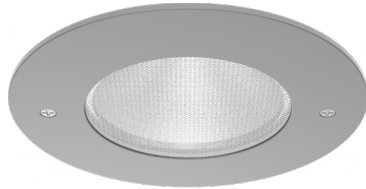


Luminária de encastrar com aba de remate para aplicação em espaços interiores ou exteriores, com projeção de luz descendente. Aro exterior em aço inox escovado ou pintado. Corpo em alumínio. Difusor em prismático. Driver incorporado.

Recessed trim luminaire for indoor or outdoor application, with downward light projection. Exterior rim in brushed or painted stainless steel. Aluminium body. Prismatic diffuser. Incorporated driver.

Luminaria empotrada con marco para aplicación interior ou exterior, con proyección de luz descendente. Cuerpo de aluminio con posibilidad de pintar en diferentes colores. Difusor prismático. Driver incorporado.

Luminaire encastré avec cadre pour application intérieur ou extérieur, avec projection de lumière descendant. Corps en aluminium avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur prismatique. Driver intégré.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .



NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, IEC 60529

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .




Aplicação de encastrar com aba | Projeção de luz descendente  
Recessed application with rim | Downward light projection  
Aplicación empotrada con marco | Proyección de luz descendente  
Application encastré avec cadre | Proyección de lumière descendant

FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240V · AC-50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .



CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .


- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
- 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- xPL 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
- 8 Inox . Stainless Steel . Inoxidable . Inoxydable .
- 9 Preto . Black . Negro . Noir .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

- xPL P Prismático . Prismatic . Prismático . Prismatique .

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .

Luminous Intensity Distribution Curve - 6024.112.8PL

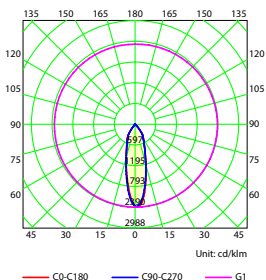

6024 | IK07 | IP67 | COB

Code	Flow/Power (approx.)
6024.112.xPL	12.8W - 1206 lm
6024.112.8PL	12.8W - 1206 lm

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.