


2528




Luminária de encastrar de parede com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz frontal. Corpo em alumínio. Difusor em vidro temperado. Driver incorporado. Caixa de encastrar incluída.

Recessed wall luminaire with trim for outdoor application, with front light projection. Aluminium body. Tempered glass diffuser. Incorporated driver. Recessed box included.

Luminaria empotrada de pared con marco para aplicación exterior, con proyección de luz frontal. Cuerpo en aluminio. Difusor en vidrio templado. Driver incorporado. Caja de empotrar incluida.

Luminaire encastré du mur avec cadre pour application extérieur, avec projection de lumière devant. Corps en aluminium. Diffuseur en verre trempé. Driver intégré. Boîte d'encastrement incluse.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

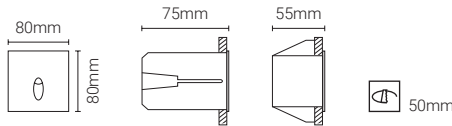

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, IEC 60529

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC · 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 3000K | 4000K


APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação de encastrar com aba | Projeção de luz frontal
Recessed application with rim | Front light projection
Aplicación empotrada con marco | Proyección de luz frontal
Application encastré avec cadre | Projection de lumière devant

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .

Luminous Intensity Distribution Curve - 2528.003.2TL

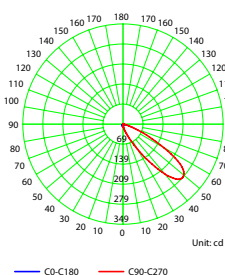

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

- .xTL **2** Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- 9** Preto . Black . Negro . Noir .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

- .xTL **T** Transparente . Transparent . Transparente . Transparent .

2528 IK10 IP65 LED	
Code	Flow/Power (approx.)
2528.003.xTL	2.8W - 180 lm

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.