



5045

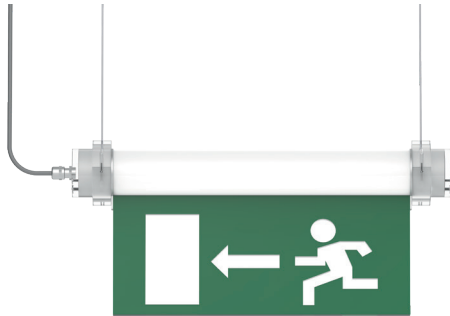

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

Sistema de ligação para telecomando.
Connection system for remote.
Sistema de conexión para control remoto.
Système de connexion pour télécommande.



APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação suspensa | Projecção de luz descendente
Suspended application | Downward light projection
Aplicación suspendida | Proyección de luz descendente
Application suspendue | Projection de luz descendant

5045 IK04 IP65 LED	
Code	Flow/Power (approx.)
5045.124.4xL	2,4W

KIT DE EMERGÊNCIA OPCIONAL . OPTIONAL EMERGENCY KIT . KIT OPCIONAL DE EMERGENCIA . KIT D'URGENCE EN OPTION .



Luminária de emergência suspensa, para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Driver incorporado.

Suspended emergency luminaire for indoor application with downward light projection. Incorporated driver.

Luminaria de emergencia suspendida para aplicación interior, con proyección de luz descendente. Driver incorporado.

Luminaire de secours suspendu pour application intérieur, avec projection de lumière descendant. Driver intégré.

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529,
EN 60598-2-2:2014, EN 62031:2008

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility,
2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC · 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

LED 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

.4xL | 4 Escovado . Brushed . Cepillado . Brossé .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

.4xL | F Fosco . Matte . Mate . Givré .
T Transparente . Transparent . Transparente . Transparent .

PICTOGRAMA . PICTOGRAM . PICTOGRAMA . PICTOGRAMME .



9040.000.XXX



9040.001.XXX



9041.000.XXX



9041.001.XXX



9042.000.XXX



9042.001.XXX



9043.000.XXX



9043.001.XXX

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.

FT02-00

Informação sujeita a correção ou alteração sem aviso prévio . Information subject to correction or change without notice . Información sujeta a corrección o cambio sin previo aviso . Information sujet de correction ou de modification sans préavis .