

## 7099




Luminária saliente de teto para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores.

Surface ceiling luminaire for indoor application, with downward light projection. Aluminum body with the possibility of painting in different colors.

Luminaria de superficie de techo para aplicación interior, con proyección de luz descendente. Cuerpo de aluminio con posibilidad de pintar en diferentes colores.

Luminaire surface de plafond pour application intérieur, avec projection de lumière descendante. Corps en aluminium avec possibilité de peinture en différentes couleurs.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

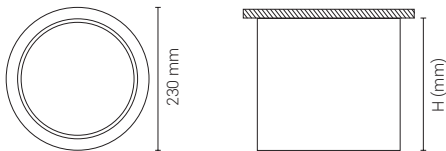

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .




Aplicação saliente | Projeção de luz descendente  
Surface application | Downward light projection  
Aplicación de superficie | Proyección de luz descendente  
Application saillante | Proyección de lumière descendant

FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

220-240VAC - 50/60Hz

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .



FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

**LED** 3000K | 4000K  
50.000 h • L80 B10 • Regulable •  $\angle$  38°

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

- xFL
- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
  - 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
  - 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
  - 9 Preto . Black . Negro . Noir .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

xFL | F Fosco . Matte . Mate . Givré .

7099   IK03   IP40   LED Module		
Code	H (mm)	Flow/Power (approx. 134lm/W)
7099.118.xFL	180	18,8W - 2514 lm
7099.110.xFL	110	18,8W - 2514 lm



code:  
0Y00.000.0XX > Y+2

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar  $\pm$  3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by  $\pm$  3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar  $\pm$  3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de  $\pm$  3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.

FT02-00

Informação sujeita a correção ou alteração sem aviso prévio . Information subject to correction or change without notice . Información sujeta a corrección o cambio sin previo aviso . Information sujet de correction ou de modification sans préavis .