

## 4069

Ø80mm




Luminária tubular suspensa horizontal em policarbonato. Projeção de luz descendente. Driver incorporado.

Horizontally suspended tubular luminaire in polycarbonate. Downward light projection. Incorporated driver.

Luminaria tubular suspendida horizontalmente en policarbonato. Proyección de luz descendente. Driver incorporado.

Luminaire tubulaire suspendu horizontalement en polycarbonate. Projection de lumière descendant. Driver intégré.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

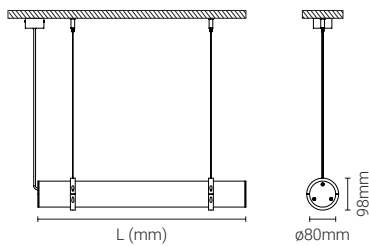

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 62471:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62493:2015

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage, 2011/65/UE - ROHS 2

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação suspensa | Projeção de luz descendente  
Suspended application | Downward light projection  
Aplicación suspendida | Proyección de luz descendente  
Application suspendue | Proyección de luz descendant

FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .


INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC · 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

**LED** 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K  
MacAdam 3 · 50.000 h · L90B50 · Ta -20°C a 45°C · CRI 90 · Regulable · ∠ 116°

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .

Luminous Intensity Distribution Curve - 4069.147.4TL

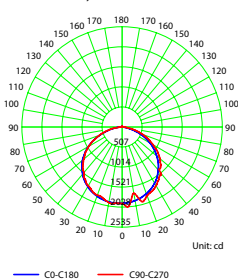

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

.PxL | **P** Policarbonato . Polycarbonate . Policarbonato . Polycarbonate .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

.PxL | **T** Transparente . Transparent . Transparente . Transparent .  
**F** Fosco . Matte . Mate . Givré .

FT02-00

4069   IK07   IP65   LED Module		
Code	L (mm)	Flow/Power (approx. 183lm/W)
4069.037.PxL	376	1300 lm
4069.065.PxL	656	2600 lm
4069.093.PxL	936	3900 lm
4069.121.PxL	1216	5200 lm
4069.149.PxL	1496	6500 lm
4069.177.PxL	1776	7800 lm
4069.205.PxL	2056	9100 lm
4069.233.PxL	2336	10400 lm
4069.261.PxL	2616	11700 lm
4069.289.PxL	2896	13000 lm

KIT DE EMERGÊNCIA OPCIONAL . OPTIONAL EMERGENCY KIT . KIT OPCIONAL DE EMERGENCIA . KIT D'URGENCE EN OPTION

KIT EMG  
1 H

KIT EMG  
3 H

Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos.  
These fixtures can include these electrical components.  
Estas luminarias pueden incluir estos componentes eléctricos.  
Ces luminaires peuvent inclure ces composants électriques.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética C (929002121106).  
This product contains a light source of energy efficiency class C (929002121106).  
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C (929002121106).  
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C (929002121106).

FLORÃO . CEILING ROSE . FLORÓN . FLEURON .

Standard/Incluído . Standard/Included . Estándar/Incluido . Standard/Inclus .


1 2 7 9



5084.FSR.xXX | Ø58mm  
Florão Saliente Redondo  
Round Surface Ceiling Rose  
Florón de Superficie Redondo  
Fleuron Rond Saillant

Versão considerada sempre, excepto quando o cliente indicar uma das opções na encomenda.  
Always considered version, except when the client states one of the option in its order.  
Versión siempre considerada, excepto cuando el cliente indique una de las opciones en su pedido.  
Version toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options dans leur commande.

Opção . Option . Opción . Option .



5084.FER.xXX | Ø55mm  
Florão Encastrado Redondo  
Round Recessed Ceiling Rose  
Florón Empotrado Redondo  
Fleuron Rond Encastré

ABRAÇADEIRA . CLAMP . ABRAZADERA . PINCE .



4068.MFI.080 | Ø 80  
Abraçadeira de Inox  
Stainless steel clamp  
Abrazadera de acero inoxidable  
Pince en acier inoxydable


CABO DE SUSPENSÃO . SUSPENSION CABLE . CABLE DE SUSPENSION . CÂBLE DE SUSPENSION .



5084.C0S.XXX  
Standard 1,5m

5084.C0x.XXX	
Code	Designation
5084.C02.XXX	Suspension Cable 2 meters
5084.C03.XXX	Suspension Cable 3 meters
5084.C04.XXX	Suspension Cable 4 meters
5084.C05.XXX	Suspension Cable 5 meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .  
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .



5084.xAx.XXX  
Standard 1,5m

5084.xAx.XXX	
Code	Designation
5084.3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
5084.3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
5084.3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
5084.3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5084.5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5084.5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5084.5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5084.5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .  
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.

FT02-00

Informação sujeita a correção ou alteração sem aviso prévio . Information subject to correction or change without notice . Información sujeta a corrección o cambio sin previo aviso . Information sujet de correction ou de modification sans préavis .