

## 4566

35mm




Luminária suspensa para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino, prismático ou black. Driver incorporado. Florão standard: saliente redondo (outras opções disponíveis na página nº2).

Suspended luminaire for indoor application, with downward and upward light projection. Extruded aluminum body with the possibility of painting in different colors. Polycarbonate diffuser in opal, prismatic or black version. Incorporated driver. Standard ceiling rose: round surface (other options available on page nº2).

Luminaria suspendida para aplicación interior, con proyección de luz descendente y ascendente. Cuerpo de aluminio extruido con posibilidad de pintar en diferentes colores. Difusor en policarbonato opal, prismático o negro. Driver incorporado. Florón estándar: superficie redondo (otras opciones disponibles en la página nº2).

Luminaire suspendu pour application intérieure, avec projection de lumière descendant et ascendant. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate opale, prismatique ou noir. Driver intégré. Fleuron standard: rond saillant (autres options disponibles page nº2).

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

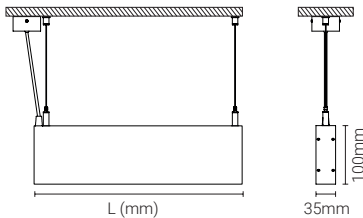

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .


Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 50581:2012, IEC 61000-3-2:2014, EN 61547:2009

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



DETALHES TÉCNICOS . TECHNICAL DETAILS . DETALLES TÉCNICOS . DÉTAILS TECHNIQUES .



FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC • 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

**LED** 2700K | 3000K | 4000K | 5000 | 6500K  
MacAdam 3 • 50.000 h • L90B50 • Ta -20°C a 45°C • CRI 90 • Regulable • ∠ 105°

APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .




Aplicação suspensa | Projeção de luz descendente e ascendente  
Suspended Application | Downward and upward light projection  
Aplicación suspendida | Proyección de luz descendente y ascendente  
Application suspendue | Projection de lumière descendant et ascendant


CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
- 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- 3 Cinza Satinado . Satin Gray . Gris Satinado . Gris Satin .
- xxL 4 Escovado . Brushed . Cepillado . Brossé .
- 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
- 9 Preto . Black . Negro . Noir .
- 0 RAL sob consulta . RAL on request . RAL bajo consulta . RAL sur demande .

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .



ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .



**Opalino**  
Opaline  
Opal  
Opale

**Prismático**  
Prismatic  
Prismático  
Prismatique

**Black**  
Black  
Negro  
Noir

code:  
4x66.xxx.xOL


code:  
4x66.xxx.xPL


code:  
4x66.xxx.xBL

FT02-00

## 4566 | IK04 | IP40 | LED Module

Code	L (mm)	Flow/Power (approx. 183lm/W)
4566.057.xxL	570	3300 lm
4566.071.xxL	710	4400 lm
4566.085.xxL	850	5500 lm
4566.099.xxL	990	6600 lm
4566.113.xxL	1130	7700 lm
4566.127.xxL	1270	8800 lm
4566.141.xxL	1410	9900 lm
4566.155.xxL	1550	11000 lm
4566.169.xxL	1690	12100 lm
4566.183.xxL	1830	13200 lm
4566.197.xxL	1970	14300 lm
4566.211.xxL	2110	15400 lm
4566.225.xxL	2250	16500 lm
4566.239.xxL	2390	17600 lm
4566.253.xxL	2530	18700 lm
4566.267.xxL	2670	19800 lm
4566.281.xxL	2810	20900 lm
4566.295.xxL	2950	22000 lm
4566.309.xxL	3090	23100 lm
4566.323.xxL	3230	24200 lm
4566.337.xxL	3370	25300 lm
4566.351.xxL	3510	25850 lm
4566.365.xxL	3650	26400 lm
4566.379.xxL	3790	28050 lm
4566.393.xxL	3930	28600 lm
4566.407.xxL	4070	29700 lm
4566.421.xxL	4210	31900 lm
4566.435.xxL	4350	32450 lm
4566.449.xxL	4490	33000 lm
4566.463.xxL	4630	34650 lm
4566.477.xxL	4770	35200 lm
4566.491.xxL	4910	35750 lm
4566.505.xxL	5050	36300 lm

 code: 0Y00.000.OXX > Y+1

 code: 0Y00.000.OXX > Y+2

Pode ser instalado em linhas contínuas com o comprimento pedido. Outras medidas sob consulta.  
Can be installed in continuous lines with the requested length. Other measures available under consultation.  
Puede ser instalado en líneas continuas con la longitud solicitada. Otros comprimentos bajo pedido.  
Peut être installé en lignes continues avec la longueur demandée. Des autres mesures disponibles sur demande.

### KIT DE EMERGÊNCIA OPCIONAL . OPTIONAL EMERGENCY KIT . KIT OPCIONAL DE EMERGENCIA . KIT D'URGENCE EN OPTION .

KIT EMG  
1 H

KIT EMG  
3 H

Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130 mm de comprimento.  
These fixtures can include these electrical components from 1130mm in length.  
Estas luminárias pueden incluir estos componentes eléctricos a partir de 1130 mm de longitud.  
Ces luminaires peuvent inclure ces composants électriques à partir de 1130 mm de longueur.


### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética C (929002121206).  
This product contains a light source of energy efficiency class C (929002121206).  
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C (929002121206).  
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C (929002121206).

## FLORÃO . CEILING ROSE . FLORÓN . FLEURON .

Standard/Incluído . Standard/Included . Estándar/Incluido . Standard/Inclus

1 2 7 9



**5084.FSR.xXX | Ø58mm**  
Florão Saliente Redondo  
Round Surface Ceiling Rose  
Florón de Superficie Redondo  
Fleuron Rond Saillant


Versão considerada sempre, excepto quando o cliente indicar uma das opções na encomenda.  
Always considered version, except when the client states one of the options in its order.  
Versión siempre considerada, excepto cuando el cliente indique una de las opciones en su pedido.  
Version toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options dans leur commande.

Opção . Option . Opción . Option .



**5084.FSQ.xXX | 58x58mm**  
Florão Saliente Quadrado  
Squared Surface Ceiling Rose  
Florón de Superficie Cuadrado  
Fleuron Carré Saillant

Opção . Option . Opción . Option .



**5084.FER.xXX | Ø55mm**  
Florão Encastrado Redondo  
Round Recessed Ceiling Rose  
Florón Empotrado Redondo  
Fleuron Rond Encastré

Opção . Option . Opción . Option .



**5084.FEQ.xXX | 50x50mm**  
Florão Encastrado Quadrado  
Squared Recessed Ceiling Rose  
Florón Empotrado Cuadrado  
Fleuron Carré Encastré

## CAIXA PARA DRIVER . DRIVER BOX . CAJA PARA DRIVER . BOÎTE POUR DRIVER .



**5084.CDR.xXX**  
Caixa para Driver  
Driver Box  
Caja para Driver  
Boîte pour Driver

1 2 7 9


## CABO DE SUSPENSÃO . SUSPENSION CABLE . CABLE DE SUSPENSION . CÂBLE DE SUSPENSION .



5084.COS.XXX  
Standard 1,5m

5084.COx.XXX	
Code	Designation
5084.CO2.XXX	Suspension Cable 2 meters
5084.CO3.XXX	Suspension Cable 3 meters
5084.CO4.XXX	Suspension Cable 4 meters
5084.CO5.XXX	Suspension Cable 5 meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .  
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .



5084.xAx.XXX  
Standard 1,5m

5084.xAx.XXX	
Code	Designation
5084.3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
5084.3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
5084.3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
5084.3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5084.5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5084.5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5084.5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5084.5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .  
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar  $\pm 3$  milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by  $\pm 3$  millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar  $\pm 3$  milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de  $\pm 3$  millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.

FT02-00